

Brabender-Dosierdifferenzialwaage DDW-MD6-DVT200-200(300)

Die Brabender-Dosierdifferenzialwaage DDW-MD6-DVT200-200(300) dosiert Granulate und frei fließende körnige Schüttgüter von 0 bis 60° C (32-140° F).

Sie besteht aus den folgenden Baugruppen: einer freistehenden Chassis-/Wägesystemkombination mit digitaler Lastzelle DigiMASS-2, einem darauf aufgebauten Einbaurahmen mit integriertem Behälter und einem in dem Rahmen montierten Dosiervibrationstrog mit geregelter elektromagnetischer Vibrationsantrieb.

Die Lastzelle zeichnet sich durch eine theoretische Auflösung von 1:4.000.000, Zweisaitentechnik zur Kompensation von Temperaturschwankungen und Vibrationen, Filtersoftware und eine serielle Schnittstelle für High-Speed-Datenübertragung aus.

Der Dosiervibrationstrog sorgt für zuverlässige Schüttgutdosierung und dank des Do-

sierprinzips ohne drehende Teile für schonende Schüttgutbehandlung auch bei empfindlichen Medien. Der Antrieb ist mit einer Schwingweiterrückführung ausgerüstet, die für eine lineare Fördercharakteristik über den gesamten Leistungsbereich sorgt.


Behälter stehen in Größen von 200 dm³ (7,0 ft³) und 300 dm³ (10,6 ft³) zur Verfügung.

Alle Baugruppen sind fertig montiert und intern auf Klemmenkästen verdrahtet.

Das Gerät kann optional mit integrierter Steuer- und Regelelektronik geliefert werden.

Schüttgutberührende Stahlteile sind aus Edelstahl. Normalstahlteile sind lichtgrau lackiert (RAL 7035). Umgebungstemperaturen: 0 bis 45° C (32-113° F) bei max. 85 % Luftfeuchte ohne Kondensation.


Das Gerät entspricht den CE-Richtlinien.

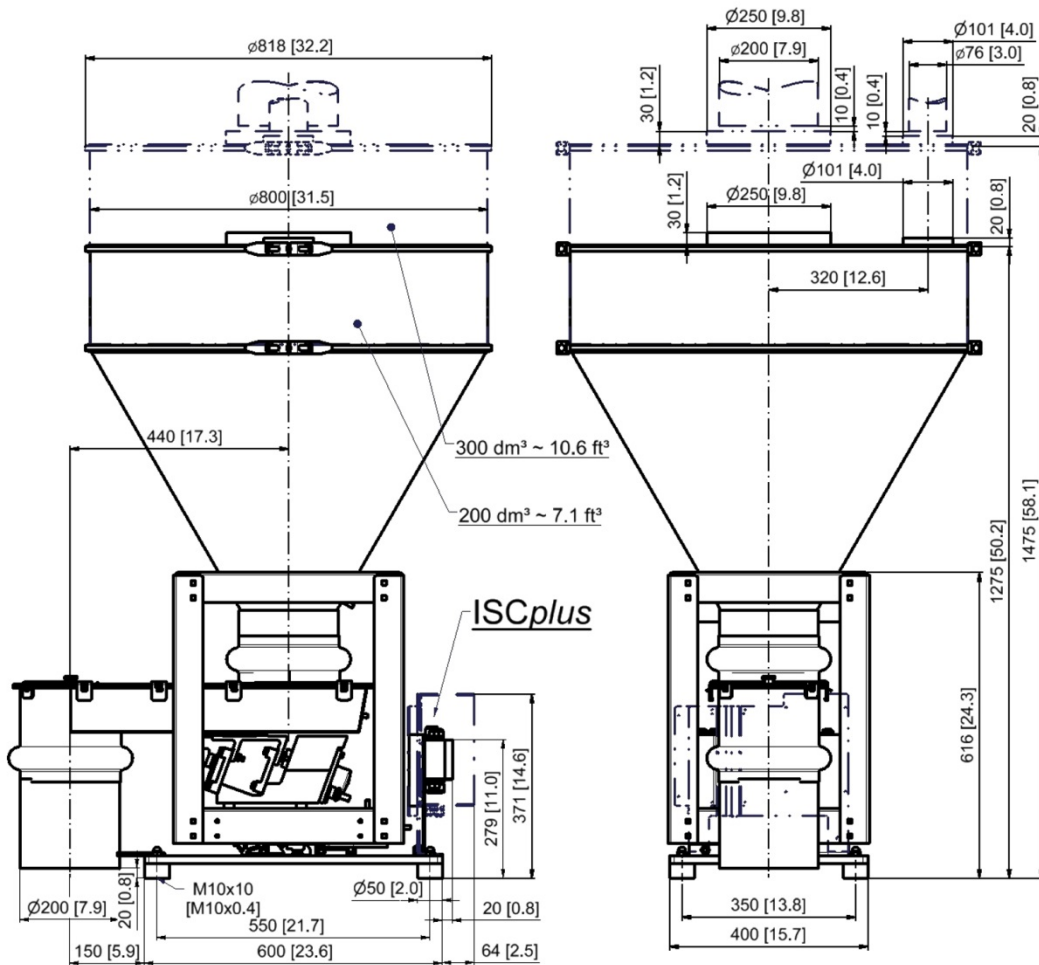

Gewicht mit 200 dm³-/7,0 ft³-Behälter ca. 95 kg (209,4 lb)
 Gewicht mit 300 dm³-/10,6 ft³-Behälter ca. 105 kg (231,5 lb)


Maßangaben in mm (in)

Technische Daten



Chassis/Wägesystem MD6


- Frei stehendes Montagechassis mit Vibrationsdämpfern und Klemmenkästen
- Digitale Lastzelle DigiMASS-2 (Zweisaitentechnik)
- Nettowägebereiche ca.
 - 245 kg/540,1 lb (200-dm³-/7,0-ft³-Behälter)
 - 235 kg/518,1 lb (300-dm³-/10,6-ft³-Behälter)



Dosiervibrationstrog DVT200

- Trogbreite 200 mm (7,9 in)
- Elektromagnetischer Vibrationsantrieb
 - Diodenspannung 156 V
 - Frequenz 50 Hz
 - Schutzart IP65
 - Schwingweitenrückführung
- Schüttgut berührende Teile aus Edelstahl 1.4301 (304)
- Max. Dosierleistung* 6500 dm³/h (229,5 ft³/h)
- Verstellbereich 1:50

* Referenzmedium: Kunststoffgranulat, frei fließend, Schüttgewicht 0,5 kg/dm³, Korngröße 4 mm. Bei anderen Dosiermedien sind entsprechende Leistungsminderungen zu berücksichtigen.



Rahmen/Behälter

- Konusbehälter, integriert in den Einbau-rahmen zur Aufnahme des Dosiermoduls
 - 200 dm³ (7,0 ft³)
 - 300 dm³ (10,6 ft³)
- Deckel mit Einlauf- und Entlüftungsstutzen bei automatischer Befüllung oder
- Aufgelegter Deckel mit Handgriff bei manueller Befüllung
- Schüttgut berührende Teile aus Edelstahl 1.4301 (304)

Zubehör

- Flexible Anbindungskompensatoren
- Staubfiltersack zum Entlüftungsstutzen
- JetFilter zum Entlüftungsstutzen

Optionen

- Entfall Anschlussstutzen mit Festpunkt
- Druckkompensation
- Explosionsgeschützte Ausführungen
- Ausführung im "Hygienic Design"

Steuerungen

Steuer- und Leistungsmodul werden entweder direkt an der Dosierwaage montiert oder zur Schaltschrankmontage angeboten. Die Steuerungen können direkt mit den meisten Host-/SPS-Systemen oder mit den Brabender-MMI-Schnittstellen Congrav[®] kommunizieren (siehe Werksnormen "Congrav[®]").



Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen weder eine Beschaffenheitsvereinbarung oder -zusage im Sinne des § 434 BGB noch eine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar und begründen keine Haftung.

Ausgabe 7.0 (Juli 16)
Ersetzt 2.0 (Februar 08)